

Alfa Laval T21

Intercambiador de calor de placas con juntas para una amplia gama de aplicaciones.

Introducción

La línea Industrial de Alfa Laval es una amplia gama de productos utilizados en prácticamente todos los tipos de industria.

Apto para una amplia gama de aplicaciones, este modelo se encuentra disponible con una extensa selección de tipos de placas y juntas.

Aplicaciones

- Biotecnología y farmacia
- Productos químicos
- Energía y suministros
- Alimentación, productos lácteos y bebidas
- Hogar y cuidado personal
- Climatización y refrigeración
- Maquinaria y fabricación
- Industria naval y transportes
- Minería, minerales y pigmentos
- Pulpa y papel
- Semiconductores y electrónica
- Acero
- Tratamiento de aguas y residuos

Ventajas

- Alta eficiencia energética: bajo coste operativo
- Configuración flexible: posibilidad de modificar la superficie de transmisión de calor
- Fácil de instalar: diseño compacto
- Mantenimiento sencillo: fácil de abrir para su inspección y limpieza, y fácil de limpiar mediante limpieza in situ
- Acceso a la red mundial de servicio de Alfa Laval

Características

Cada detalle está cuidadosamente diseñado para garantizar el rendimiento óptimo, el máximo tiempo de disponibilidad y un mantenimiento sencillo. Selección de características disponibles, dependiendo de la configuración es posible que haya funciones que no sean aplicables:



- Alineación de cinco puntos
- Rodillo de barra en T
- Superficie de distribución CurveFlow™
- Junta pegada



- Juntas ClipGrip™
- Desplazamiento del surco de la junta
- Entradas y salidas no circulares OmegaPort™
- Cámara de fuga
- Tuerca alargada
- Diseño de discos FlexFlow™
- Bastidor compacto
- Cajas de cojinetes
- Cabeza de perno fija
- Abertura de perno en ojo de cerradura
- Gancho de elevación
- Revestimiento
- Arandela de cierre
- Cubierta de perno

Cartera de servicios 360° de Alfa Laval

Nuestra amplia oferta de servicios garantiza el mejor funcionamiento de sus equipos Alfa Laval a lo largo de todo su ciclo de vida. La cartera de servicios 360° de Alfa Laval incluye servicios de instalación, limpieza y reparación, además de servicios de repuestos, documentación técnica y

resolución de problemas. También ofrecemos servicios de sustitución, renovación, pruebas de integridad, supervisión y mucho más.


Para obtener información sobre nuestra oferta de servicios completa y contactar con nosotros, visite la página www.alfalaval.com/service.

Observaciones generales sobre la información técnica

- La oferta global que se presenta en este folleto no siempre está disponible en todas las regiones
- Es posible que no se puedan configurar todas las combinaciones.

Plano de dimensiones

Medidas en mm (pulgadas)

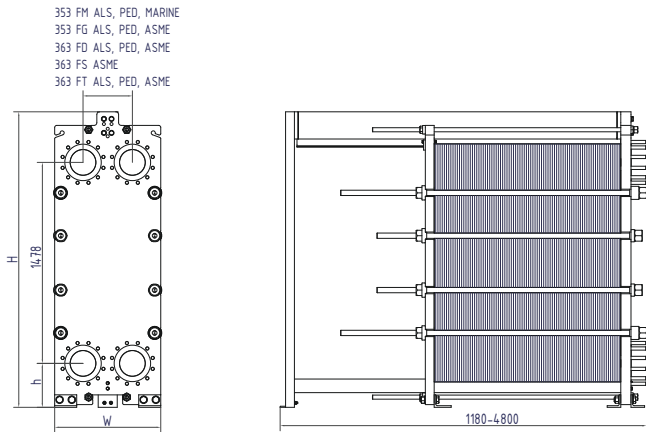

Tipo de bastidor	H	An	al
FM ALS, PED, Marine ¹	2082,5 (81,9")	755 (29,7")	280 (11,0")
FG ALS, PED, ASME	2135 (84,0")	780 (30,7")	285 (11,2")
FD ALS, PED, ASME	2173 (85,5")	780 (30,7")	323 (12,7")
FS ASME	2173 (85,5")	780 (30,7")	323 (12,7")
FT ALS, PED, ASME	2173 (85,5")	780 (30,7")	323 (12,7")

¹ Marine incluye los códigos PV: ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV, KR, LR, RINA y RMRS.

Datos técnicos

Placas	Tipo	Canal libre, mm (pulgadas)
M	Placa única	3.97 (0.15)
P	Placa única	2.8 (0.11)
B	Placa única	1.92 (0.075)

Materiales

Placas de transferencia de calor	304, 316, 254, C-276, D-205, C-2000, Alloy 33, G30, Ni, Ti, TiPd
Juntas de campo	NBR, EPDM, FKM, HNBR, HeatSeal
Conexiones embridadas	Revestido de metal: acero inoxidable, 254, C-276, D-205, C-2000, G30, Ni, Ti, TiPd Revestido de goma: NBR
Bastidor y placa de presión	Acero al carbono, pintado con resina epoxi

Existen otros materiales disponibles previa solicitud.

Datos de funcionamiento

Tipo de bastidor	Presión nominal máx. barg (psig)	Temperatura nominal máx. °C (°F)
FM, pvcALS	10.4 (151)	200 (392)
FM, PED	10.4 (151)	200 (392)
FM, Marine ¹	10.4 (151)	100 (212)
FG, pvcALS	16.0 (232)	200 (392)
FG, ASME	10.4 (151)	250 (482)
FG, PED	16.0 (232)	200 (392)
FD, pvcALS	25.0 (362)	200 (392)
FD, ASME	21.0 (304)	250 (482)
FD, PED	25.0 (362)	200 (392)
FS, ASME	36.0 (522)	250 (482)

¹ Marine standard includes the standards: ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV, KR, LR, RINA, and RMRS.

Tipo de bastidor	Presión nominal máx. barg (psig)	Temperatura nominal máx. °C (°F)
FT, PED	40.0 (580)	200 (392)
FT, ALS	40.0 (580)	200 (392)
FT, ASME	41.4 (600)	250 (482)

¹ Marine standard includes the standards: ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV, KR, LR, RINA, and RMRS.

Presión y temperatura nominal pueden ser ampliables previa solicitud.

Conexiones embridadas

Tipo de bastidor	Estándar de conexión
FM, pvcALS	EN 1092-1 DN200 PN10
	ASME B16.5 Class 150 NPS 8
	JIS B2220 10K 200A
FM, PED	EN 1092-1 DN200 PN10
	ASME B16.5 Class 150 NPS 8
FM, Marine ¹	EN 1092-1 DN200 PN10
	ASME B16.5 Class 150 NPS 8
	JIS B2220 10K 200A
FG, pvcALS	EN 1092-1 DN200 PN16
	EN 1092-1 DN200 PN25
	ASME B16.5 Class 150 NPS 8
	JIS B2220 10K 200A
FG, ASME	ASME B16.5 Class 150 NPS 8
	EN 1092-1 PN16
	EN 1092-1 DN200 PN10
FG, PED	EN 1092-1 DN200 PN16
	EN 1092-1 DN200 PN25
	ASME B16.5 Class 150 NPS 8
FD, pvcALS	EN 1092-1 DN200 PN25
	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
	JIS B2220 20K 200A
FD, ASME	ASME B16.5 Class 150 NPS 8
	EN1092-1 PN25
	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
FD, PED	EN 1092-1 DN200 PN25
	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
FS, ASME	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
	EN 1092-1 DN200 PN40
FT, ALS	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
	ASME B16.5 Class 400 NPS 8
	JIS B2220 200A 30K
FT, PED	EN 1092-1 DN200 PN40
	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
	ASME B16.5 Class 400 NPS 8
FT, ASME	ASME B16.5 Class 300 NPS 8
	ASME B16.5 Class 400 NPS 8
	EN 1092-1 DN200 PN40

¹ Marine includes the standards: ABS, BV, CCS, DNV, ClassNK, KR, LR, RINA, and RMRS.

La norma EN1092-1 corresponde a GOST 12815-80 y GB/T 9115.

Este documento y su contenido están sujetos a los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de Alfa Laval Corporate AB. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, o para cualquier propósito, sin la previa autorización escrita de Alfa Laval Corporate AB. La información y los servicios suministrados en este documento se hacen como un beneficio y un servicio para el usuario, y no se ofrecen representaciones o garantías sobre la exactitud o idoneidad de esta información y estos servicios para propósito alguno. Todos los derechos reservados.

200004046-11-ES

© Alfa Laval Corporate AB

Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval

La información para ponerse en contacto con Alfa Laval se encuentra actualizada para todos los países en nuestra página web www.alfalaval.com